

OPTIMAX Evo Towers

Rangements





OPTIMAX Evo Towers

GARANTIE
10
ANS

Structure et top

Panneaux mélaminés Structurex® structure et façade ép. 16 mm et top ép. 25 mm, bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.

Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.

Grande poignée métallique

Préhension par grande poignée métallique finition aluminium, blanc ou noir.



Livré monté


Produit livré monté avec installation possible par une seule personne

Caisson
H 72 cm


Caisson avec Top box
H 110 cm

Caisson
H 113 cm


CARACTÉRISTIQUES




— Structures, tops et façades —
décor imitation bois ou unis




— Top box décors unis —

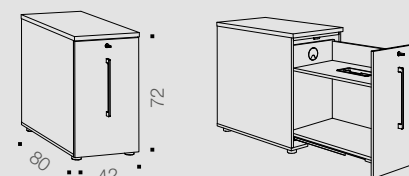


Caisson Tower H 72 cm



Caisson Tower
avec Top box
H 110 cm



Caisson Tower H 113 cm



Structure

- Structutex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : L 42 cm x P 80 cm x H 72 cm / H 110 cm (avec Top Box) / H 113 cm.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté.
- Patins de stabilité (Ø 55 mm, course 10 mm), finition noir, pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Top standard pouvant être remplacé par un top box P 80 ou par un top commun P 163 cm.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Façades

- Façades en Structutex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des façades.
- Assorties aux finitions des structures des Towers.
- Préhension par grande poignée métal design, finition époxy aluminium, blanc ou noir au choix.
- Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.
- Dimensions des façades : L 41 cm x H 66,8 cm.




Tiroirs

- Corps et tablettes en Structutex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, finition Blanc.
- Glissières corps de tiroirs : glissières à billes avec extraction totale.
- Extraction des tiroirs : 55 cm.


Tiroir Tower H72 cm :

- Tablette supérieure du tiroir (L 67,5 x P 35 cm), équipé d'un plumier plastique noir dim. L 230 x P 95 x H 20 mm doté de 3 compartiments.
- Tower H 72 cm équipé de 2 niveaux de rangements :
 - Niche supérieure – dimensions utiles : L 67,5 x P 35 x H 12 cm
 - Niche inférieure – dimensions utiles : L 67,5 x P 35 x H 31,5 cm
- Panneau de fond du tiroir doté d'un obturateur pour le passage des câbles ou l'équipement d'un obturateur électrifié en option.
- Panneau latéral positionnable à droite ou à gauche du tiroir permettant la réversibilité du tiroir.

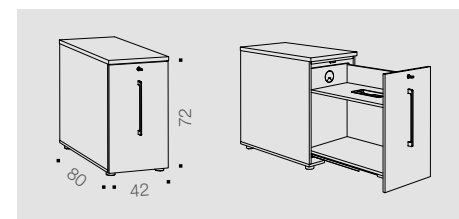

Tiroir Tower H113 cm :

- Tablette supérieure du tiroir (L 67,5 x P 35 cm), équipé de 2 plumiers plastique noir dim. L230 x P 95 x H 20 mm doté chacune de 3 compartiments.
- Tower H 113 cm équipé de 3 niveaux de rangements :
 - Niche supérieure – dimensions utiles : L 67,5 x P 35 x H 12 cm
 - Niches inférieures – dimensions utiles : L 67,5 x P 35 x H 38,5 cm
- Panneau de fond du tiroir doté de 2 obturateurs pour le passage des câbles ou l'équipement d'un obturateur électrifié en option.
- Panneaux latéraux inférieurs positionnables à droite ou à gauche du tiroir permettant la réversibilité ou le partage du tiroir. Possibilité de positionner le panneau latéral supérieur au centre pour le partage du tiroir.

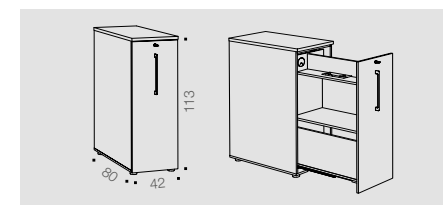

[Option]


Obturbateur électrifié pour tiroir Tower

- Bloc électrique Ø 91 mm, équipé d'une prise PC (250V, 50Hz, 16A), d'une prise USB A 5V pour charger et d'une prise USB C 5V pour charger.
- Obturbateur en plastique ABS blanc.
- Câble d'alimentation de 3,5 m inclus.
- Se fixe sur le passe-câbles Ø 80 mm présent sur le panneau de fond du tiroir.
- Le câble se fixe via des clips présents sur l'intérieur de la structure du Tower afin d'éviter le cisaillement du câble à l'ouverture/fermeture du tiroir.




Rail DS

- Kit de 2 rails métalliques à positionner sous la tablette supérieure du Tower pour recevoir des dossiers suspendus.





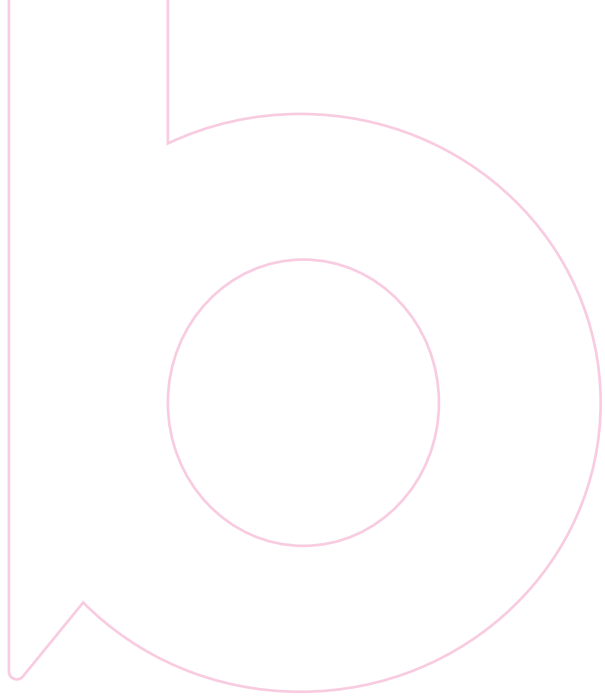

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025